

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Материал

Вариант 1 - х/к стальной лист.

Вариант 2 - оцинкованный х/к стальной лист.

Дверное полотно

Гнутые элементы; общая толщина 53мм; толщина листа 1.5мм;
с тонким фальцем.

Элементы усиления

Гнутые профили швеллерного и уголкового типа толщиной 1.5мм.

Теплоизоляция

Класс А по ГОСТ 31174-2003.

Материал-минераловатные плиты PAROC EXTRA

Шумоизоляция

Класс А по ГОСТ 31174-2003.

Элементы уплотнения

Резиновый уплотнитель типа "P" на полотне ворот.

Рама

Встраиваемая либо с наличником из стального гнутого профиля толщиной 1.5мм.

Заполняется теплоизолирующим материалом. В раму установлены монтажные пластины с отверстием диаметром 14мм. Монтажные отверстия в раме диаметром 19 мм. Закрываются декоративными заглушками белого, серого, коричневого или черного цвета.

Покрытие поверхности

Поверхности полотна и рамы покрыты порошковой краской Akzo Nobel, Inver по цветам каталога RAL и RR.

Петли и дополнительные ригели

Приварные петли Charmag (Швейцария) или SIA (Италия). В петлевой зоне установлено два пассивных ригеля.

Дополнительное оборудование и системы

- применение вида фурнитуры по желанию заказчика
- установка доводчиков : Geze, Abloy, Notedo
- установка системы "антипаника"
- установка электромеханической системы автоматического управления воротами (открытие, закрытие) с возможностью подключения к системе контроля доступа объекта или дистанционного управления.

Встраиваемые конструкции


Исполнение G-1 выполняется со встроенной дверью TD.



G



G-1



Тонкий фальц



Установка стекла



Автоматическая защелка



Петля приварная с шарикоподшипником



Система управления

ISO 9001



BUREAU VERITAS
Certification






Сторонность открывания активной створки - левая.

Сторонность открывания активной створки - правая.

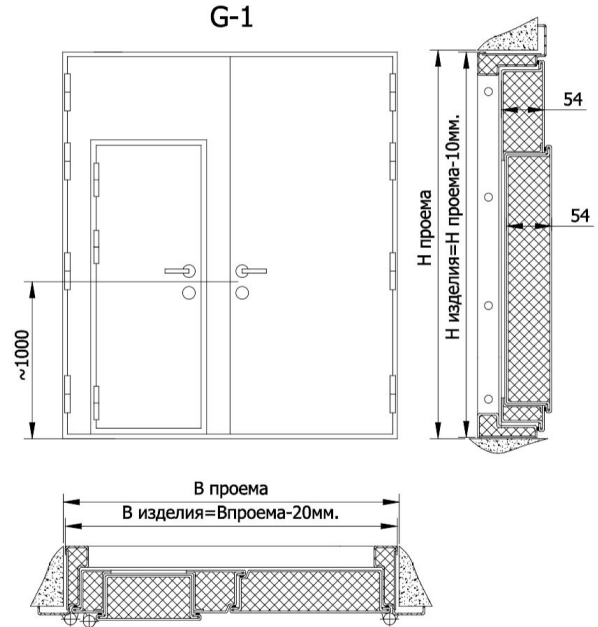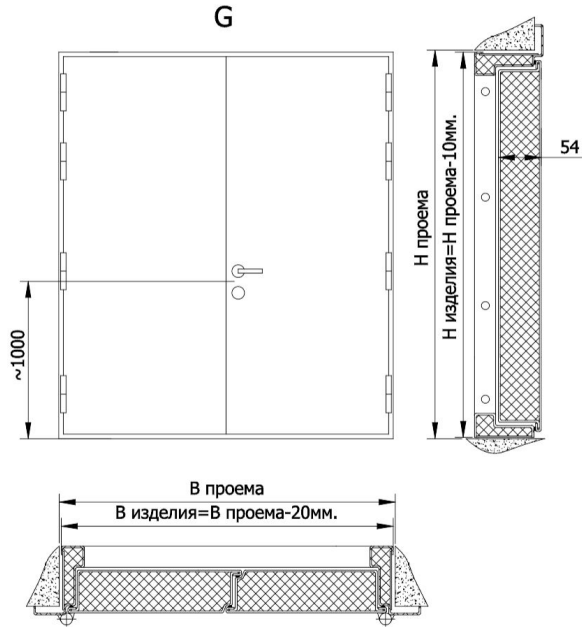


Варианты крепления рамы к проему

Вариант 1




Анкер Сварной шов

Вариант 2




Дюбель(анкер)

Вариант исполнения полотна



Варианты профиля рам ворот.

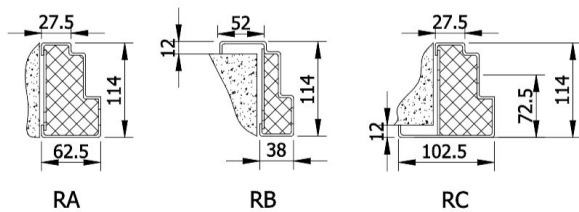

Варианты порогов.

